


HA-92432



รายละเอียดสินค้า


1/3

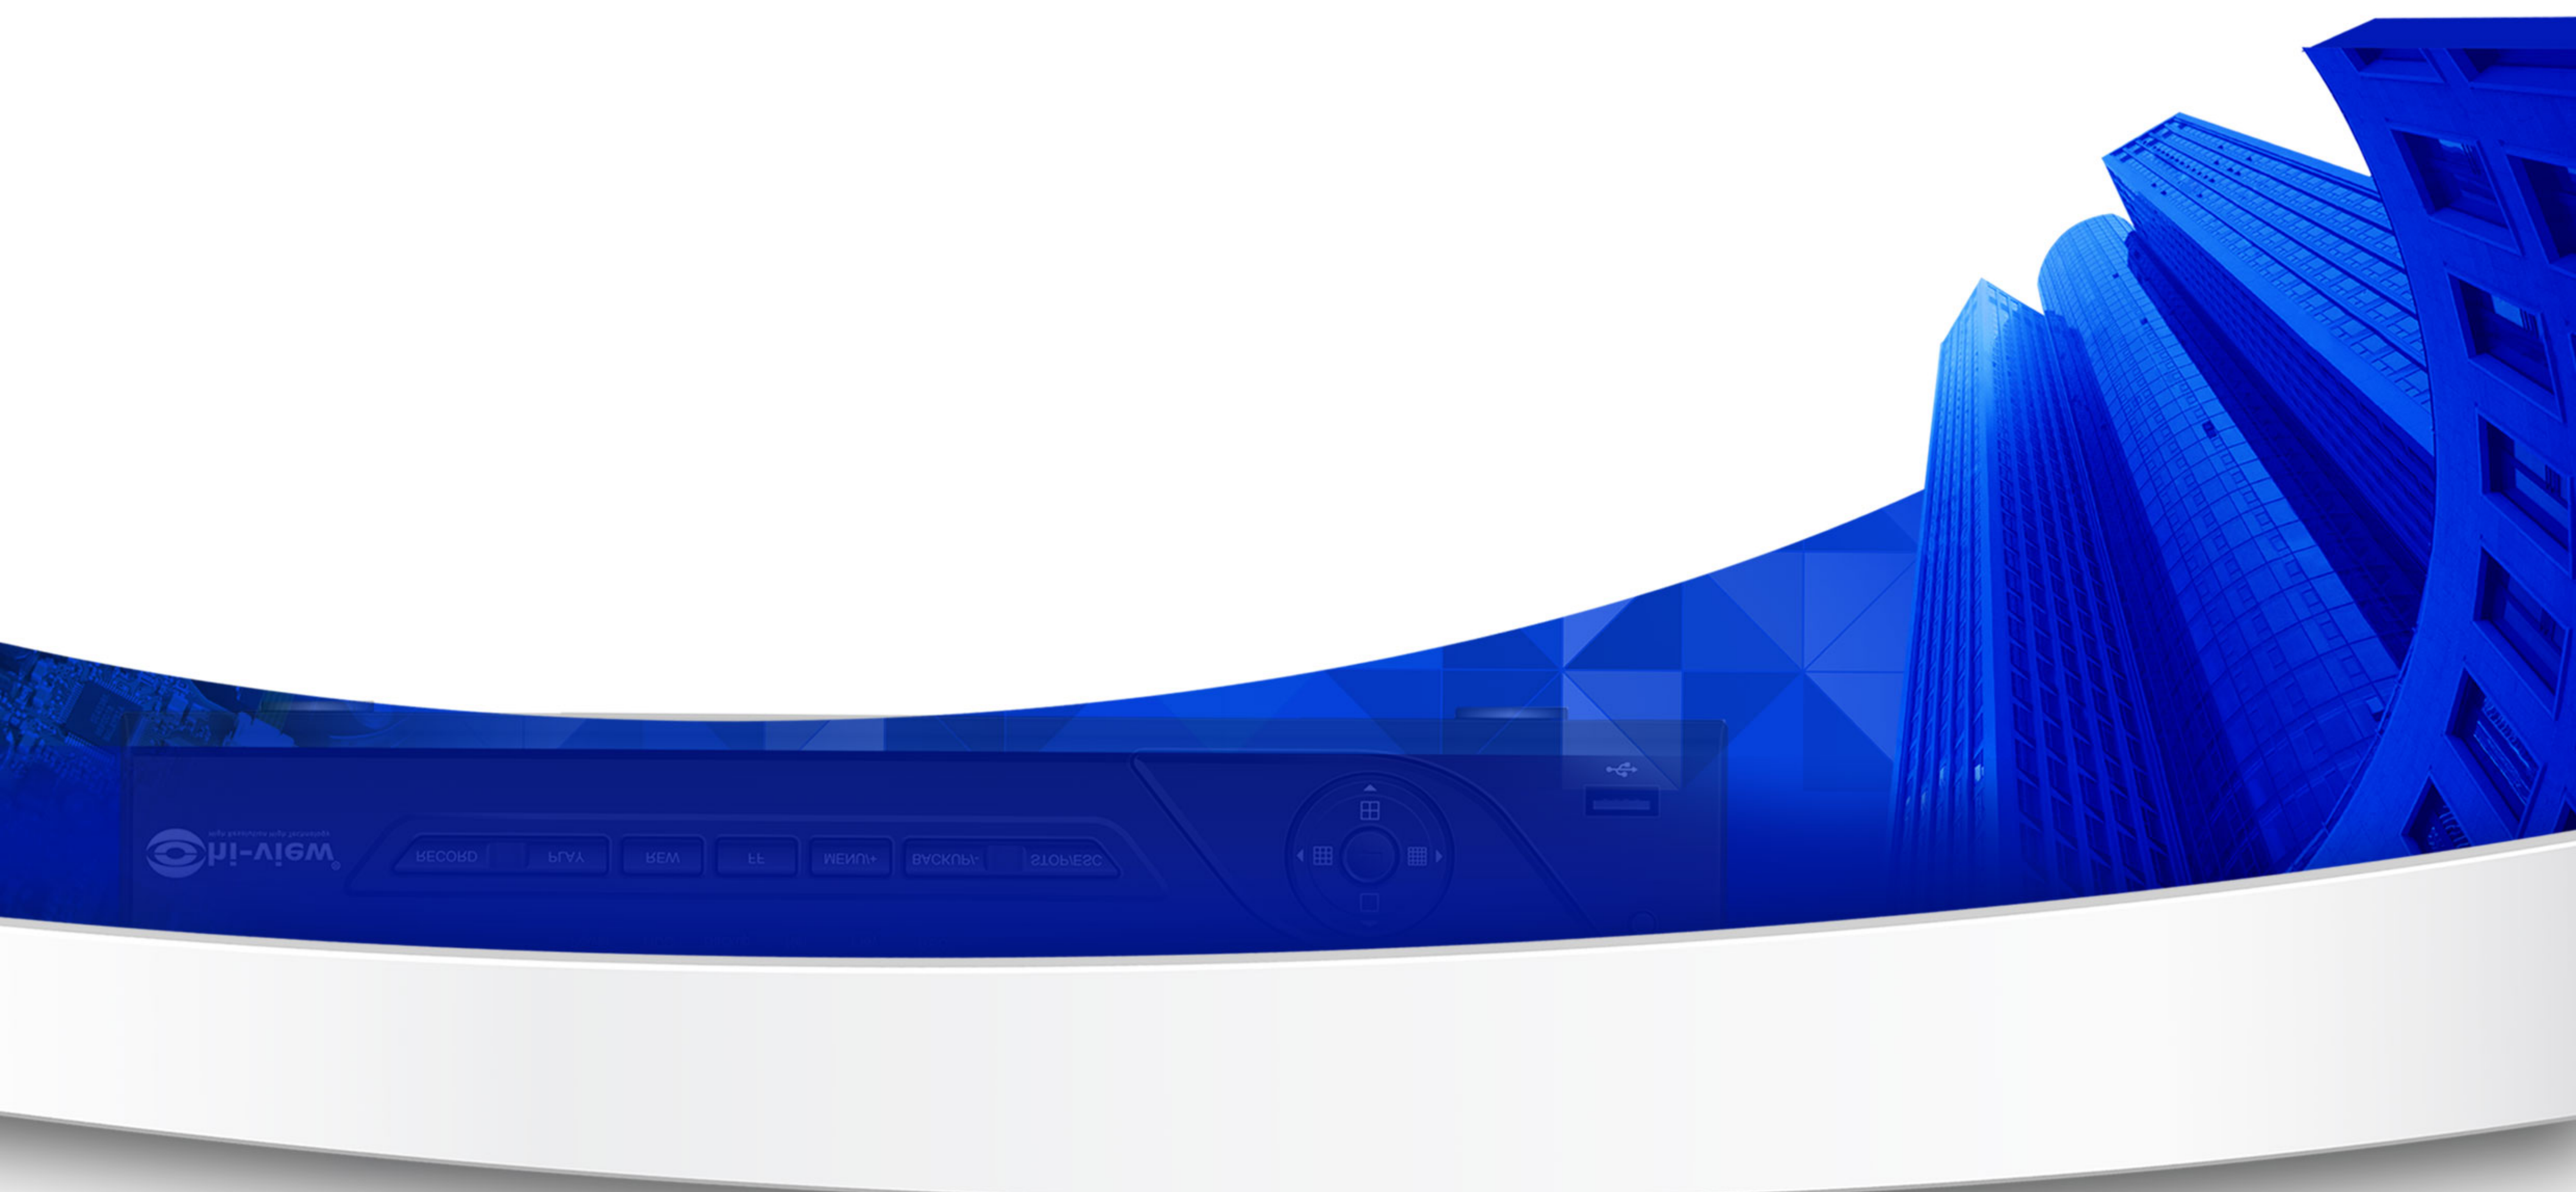

คุณสมบัติหลัก

- 4-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
- Standard H.264 High Profile / G.711A
- OSD language Support Thai, English, Chinese Etc.
- Two-way-audio / IE / Onvif Supported
- Video streaming Resolution 1080P, 720P, WD1 realtime
- Playback Local 16CH
- DDNS Hiview.org, dvrddns.com, autoddns, Etc.
- Cloud Support cloud P2P (<https://www.autonat.com>)
- Mobile monitoring support iOS, Android Superliveplus)
- HDDx8 (Max. 80TB)
- Power supply ATX 250W.

ขนาด

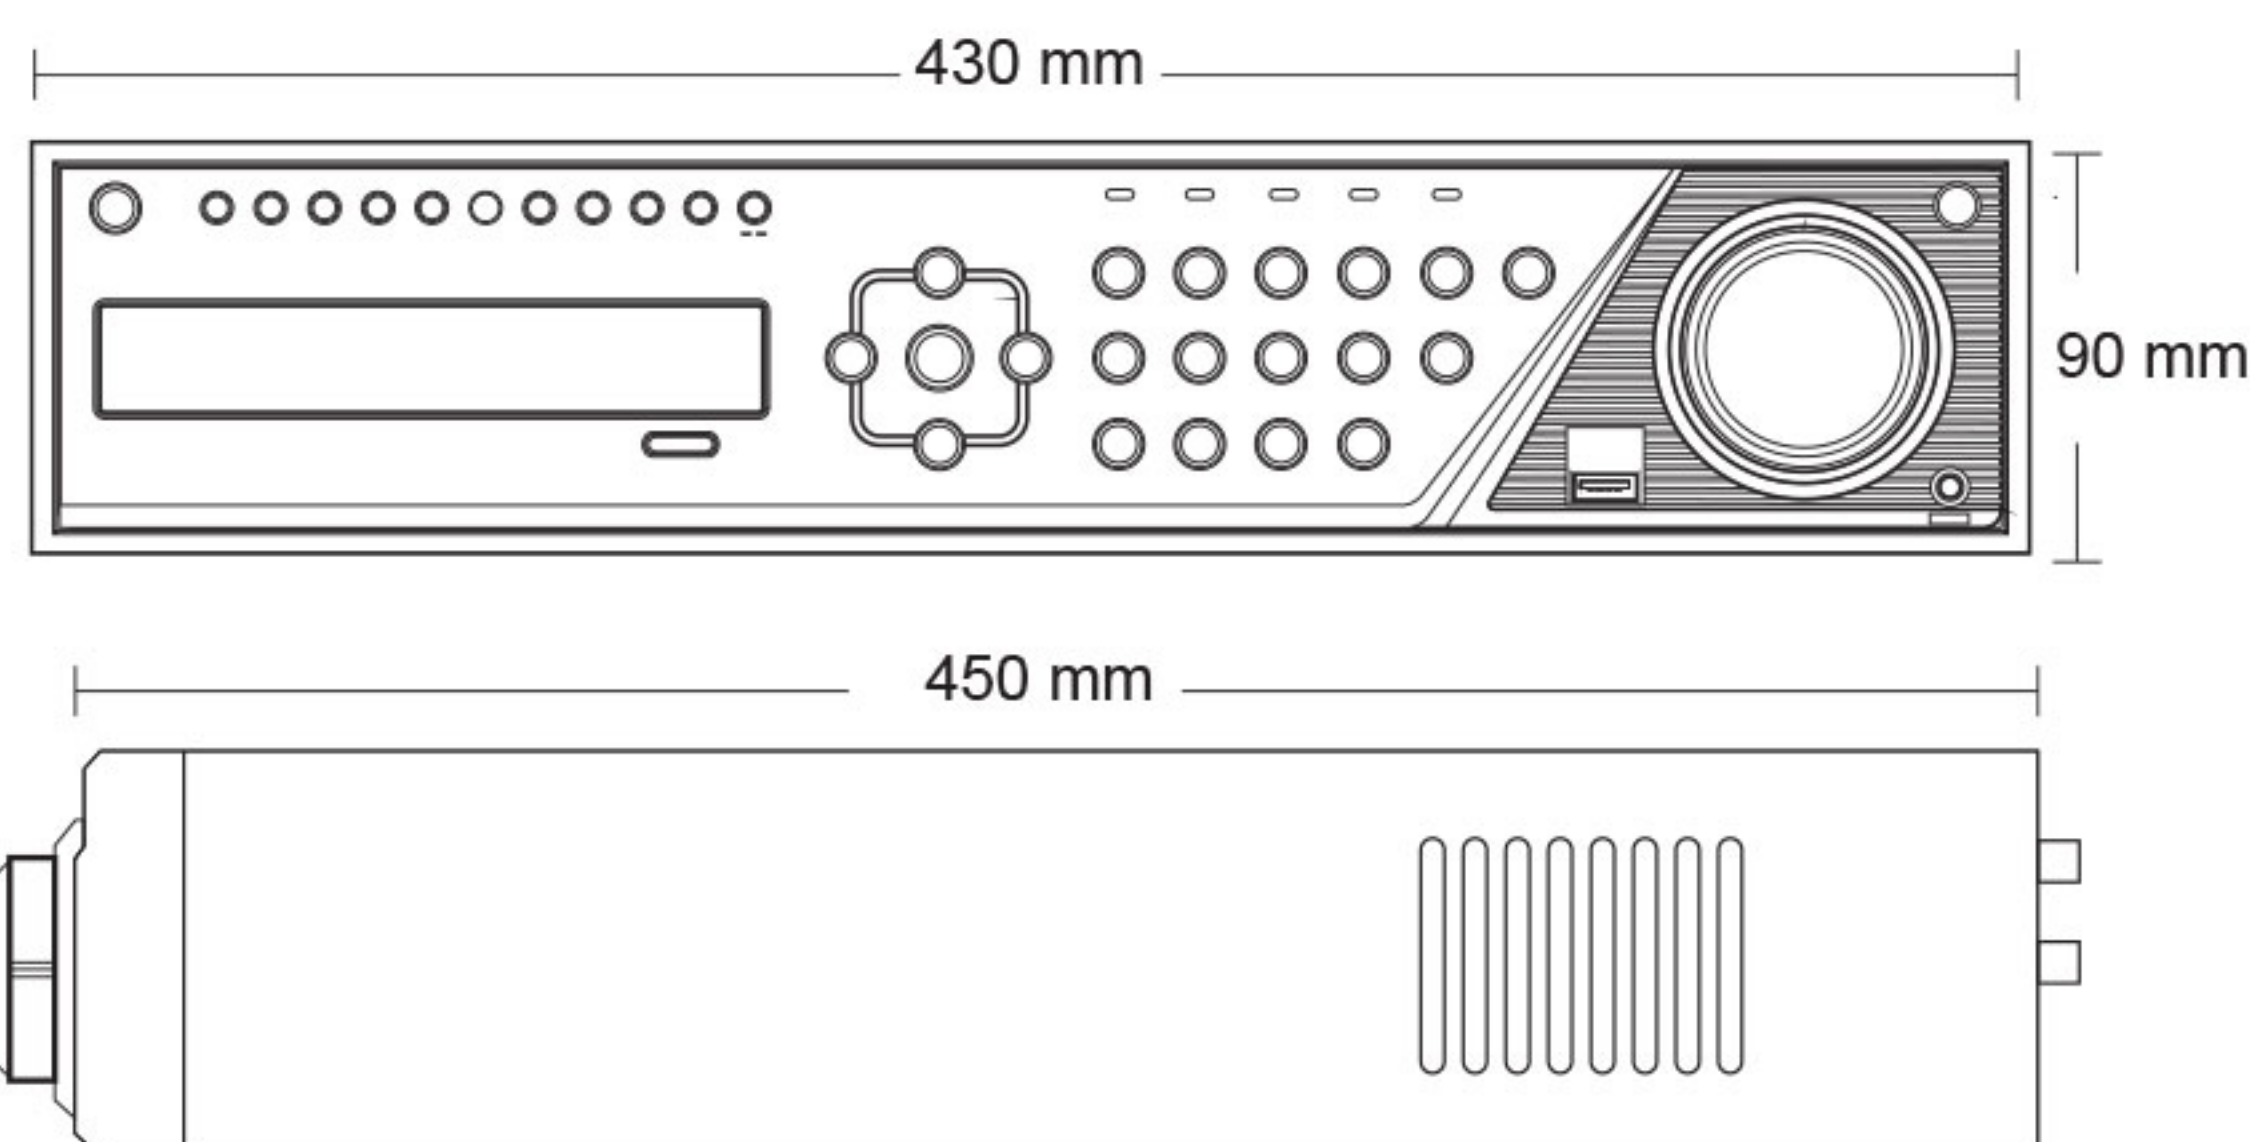

รุ่น HA-92432 (4-in-1)	
ระบบวิดีโอ	4-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
การบีบอัดวิดีโอ	Standard H.264 High Profile
การบีบอัดเสียง	G.711A
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
มุมมอง	
ภาษา OSD	Support Thai, English, Chinese Etc.
Local live view	Layout 1/4/9/16/25/32/36
Local playback	Layout 1/4/9/16
Network live view	Layout 1/4/8/9/10/16/25/36
Network playback	Layout 1/4/9
E-Zoom	Support live view&playback mode
Live Instant Playback	Supported
Live Snapshot	Supported
การตั้งค่า OSD	Supported
การตั้งค่ารูปภาพ	Supported
Privacy mask	Support Max. 4 area
Water Mask	Supported
Two-way-audio	Support (take up channel one audio input)
CMS	Supported
IE	Supported
อุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับ	iOS, Android
คลาวด์	Supported
วิดีโอ สตรีมมิ่ง	
ความละเอียด	1080P, 720P, WD1 realtime
ประเภทการสตรีม	Support Dual stream
Manage Camera	Support lite function (25fps)
การควบคุมอัตราบิตเรต	CBR, VBR
สตรีมหลัก	960x1080@25fps bitrate 32-10240Kbps. 1920x1080P @12fps bitrate 32-10240Kbps. 1280x720P @25fps bitrate 32-10240Kbps. 960x576 @25fps bitrate 768-4096Kbps."
Substream	1920x1080 @12fps bitrate 32-1024Kbps. 1280x720P @12-25fps bitrate 32-1024Kbps. 704x576 @12-25fps bitrate 32-1024Kbps. 352x288 @12-25fps bitrate 32-1024Kbps.
Record quality	adjustable
Snap	Supported
การบันทึก	
HDD SATA	SATA x8
โหมดการบันทึก	Event recording, Schedule recording
ตารางการบันทึก	Motion record Sensor record Motion+sensor record Always (24x7)+Motion record Always (24x7)+Sensor record Always (24x7)+Motion record+Sensor record

รายละเอียดสินค้า


2/3



คุณสมบัติหลัก

- 4-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
- Standard H.264 High Profile / G.711A
- OSD language Support Thai, English, Chinese Etc.
- Two-way-audio / IE / Onvif Supported
- Video streaming Resolution 1080P, 720P, WD1 realtime
- Playback Local 16CH
- DDNS Hiview.org, dvrddns.com, autoddns, Etc.
- Cloud Support cloud P2P (<https://www.autonat.com>)
- Mobile monitoring support iOS, Android Superliveplus)
- HDDx8 (Max. 80TB)
- Power supply ATX 250W.

ขนาด

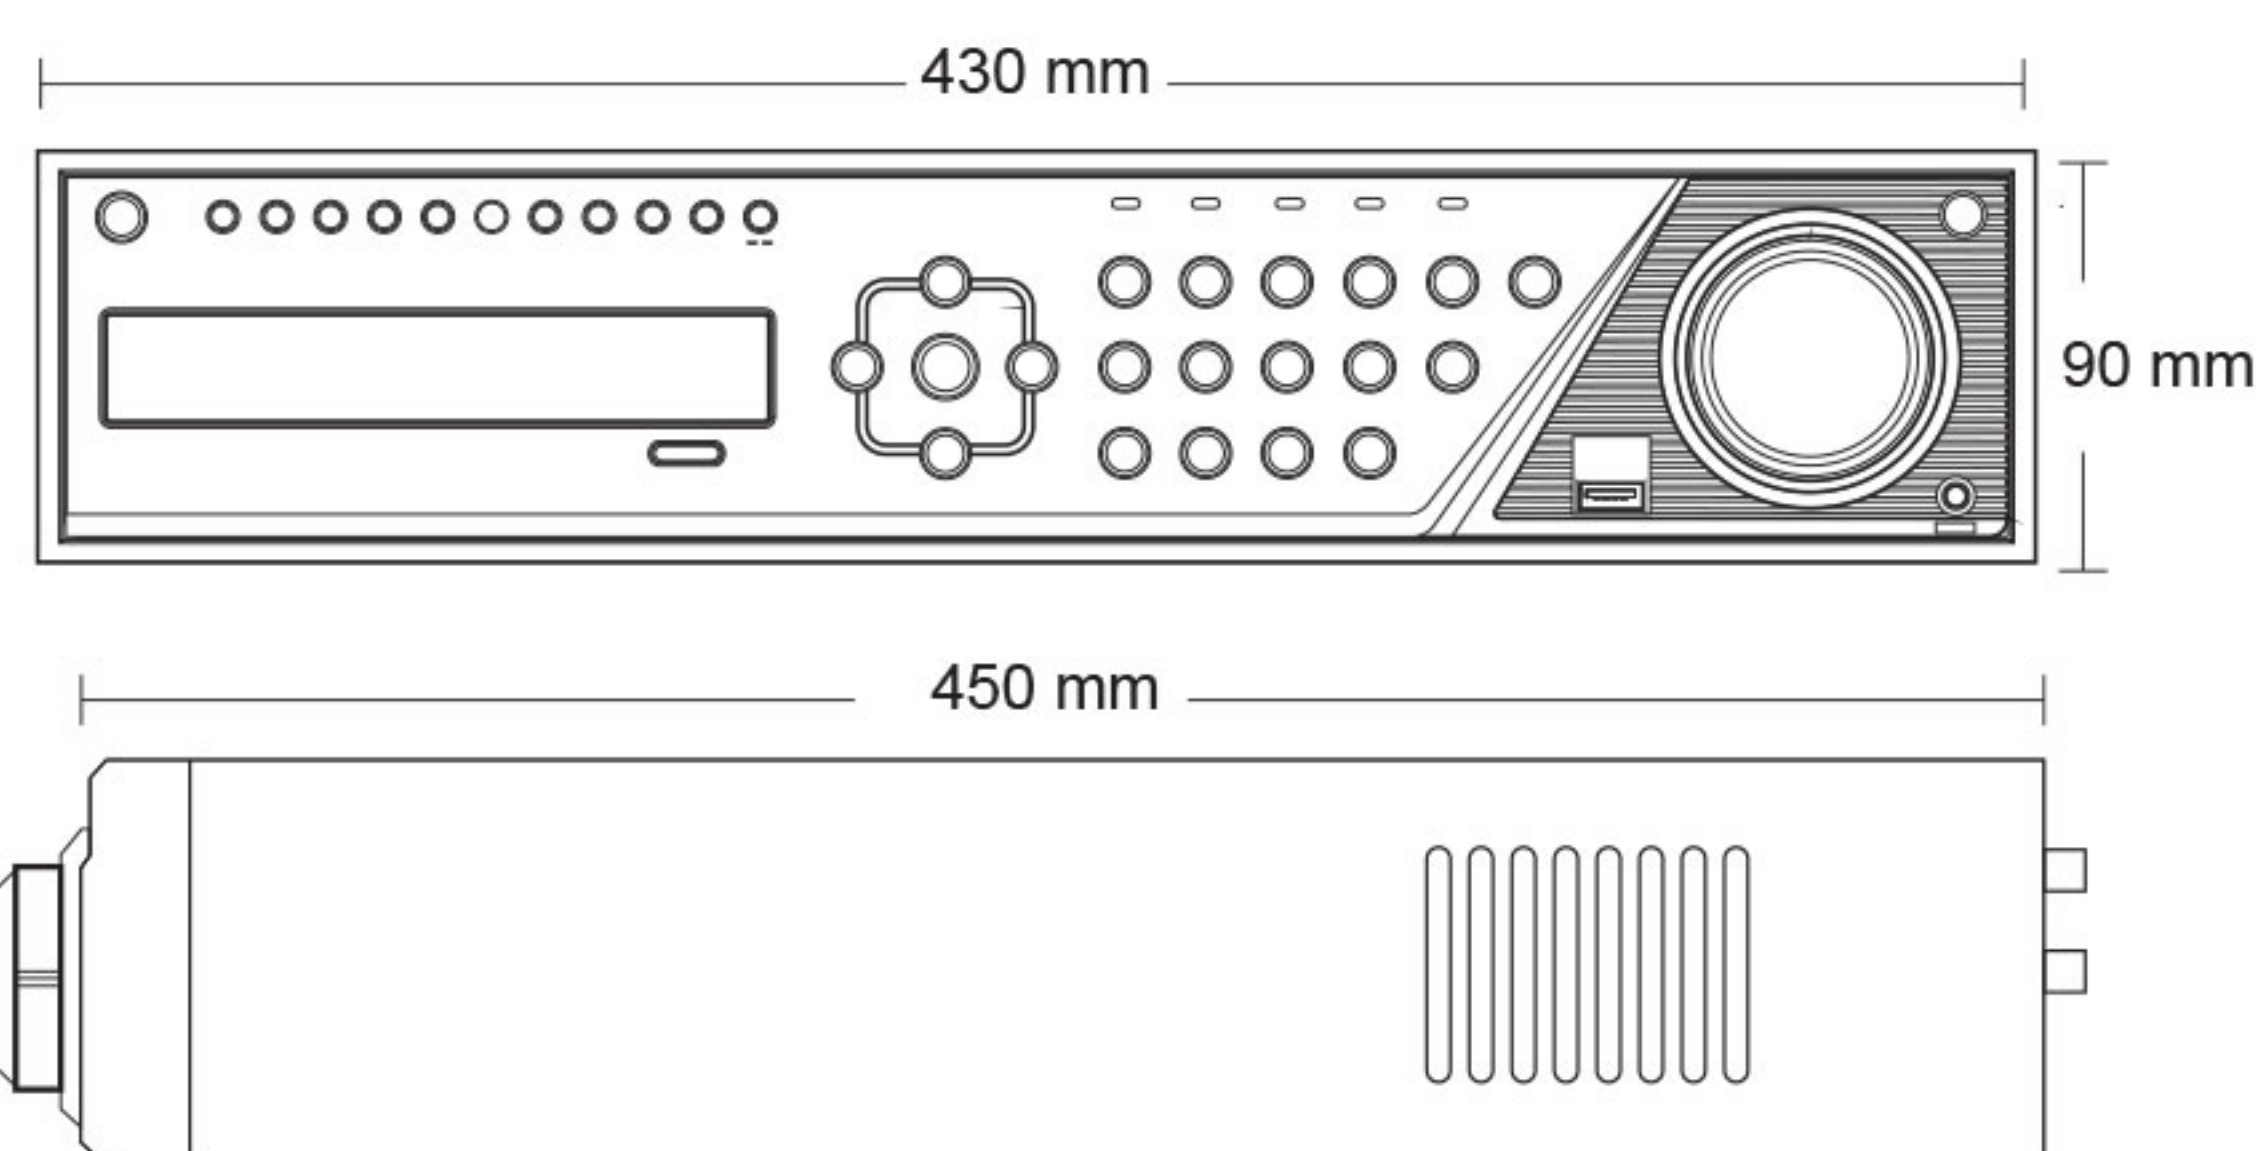

รุ่น HA-92432 (4-in-1)	
เวลาการบันทึก	Manual, 1Min, 5Min, 10Min, 20Min, 30Min, 40Min, 50Min, 1Hr, 2Hrs, 5Hrs
HDD Overwrite (Cycle)	Supported
Expiration Time	Supported
สถานะการบันทึก	Supported
HDD	
โหมดเก็บข้อมูล	Disk group function max. 4 Group
ข้อมูล HDD	Supported
S.M.R.T Information	Supported
ค้นหา / เล่น	
Playback	Local 16CH
โหมดค้นหา	Time-sliced image, By Time, By Event, Tag management, Image management, Backup status
การจัดการไฟล์	Export, Backup, Tag
ฟังก์ชัน	Play, Puse, FF, FB, Digital zoom, Water mask.
Sync Playback	Supported
E-Zoom	Supported
สำรองข้อมูล	
โหมดสำรองข้อมูล	Network, USB hard Disk, USB Burnner
รูปแบบการสำรองข้อมูล	Private, AVI
สัญญาณเตือนภัย	
โหมดการเตือนภัย	Event Notificatoin, Alram out, Email, Pop-up video, Buzzer, Push Alarm, Motion Alarm, Sensor Alarm
Alarm Tringgering	Alarm out, Buzzer, Preset, Pop-Up video, Email, Snapshot, Record, Pop-up message
Alarm Out Schedule	Supported
กำหนดการปลุก	Supported
Abnormal/Others alarm	IP Conflict, Disk IO Error, Disk Full, No Disk, Illagass Accees,Network Disconnection, HDD is pulled out, Alarm Status
Push Messgae	Support mobile application push alarm (superliveplus)
Push Messgae Schedule	Supported
สถานะการแจ้งเตือน	Supported
FTP Alarm	Supported
เครือข่าย	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP,SNMP, SMTP, NAT, DST, RTSP, P2P
สถานะเครือข่าย	Supported
Onvif	Support Onvif
DDNS	Hiview.org, dvrddns.com, autoddns, Etc.
คลาวด์	Support cloud P2P (https://www.autonat.com)
Mobile monitoring	Support iOS, Android Superliveplus)
การเชื่อมต่อออนไลน์	Supported
ผู้ใช้ออนไลน์	6 users online, dual stream
User interface	Account management, IE, App, NVMS-1000, NVMS-5000

รายละเอียดสินค้า


3/3



คุณสมบัติหลัก

- 4-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
- Standard H.264 High Profile / G.711A
- OSD language Support Thai, English, Chinese Etc.
- Two-way-audio / IE / Onvif Supported
- Video streaming Resolution 1080P, 720P, WD1 realtime
- Playback Local 16CH
- DDNS Hiview.org, dvrddns.com, autoddns, Etc.
- Cloud Support cloud P2P (<https://www.autonat.com>)
- Mobile monitoring support iOS, Android Superliveplus)
- HDDx8 (Max. 80TB)
- Power supply ATX 250W.

ขนาด

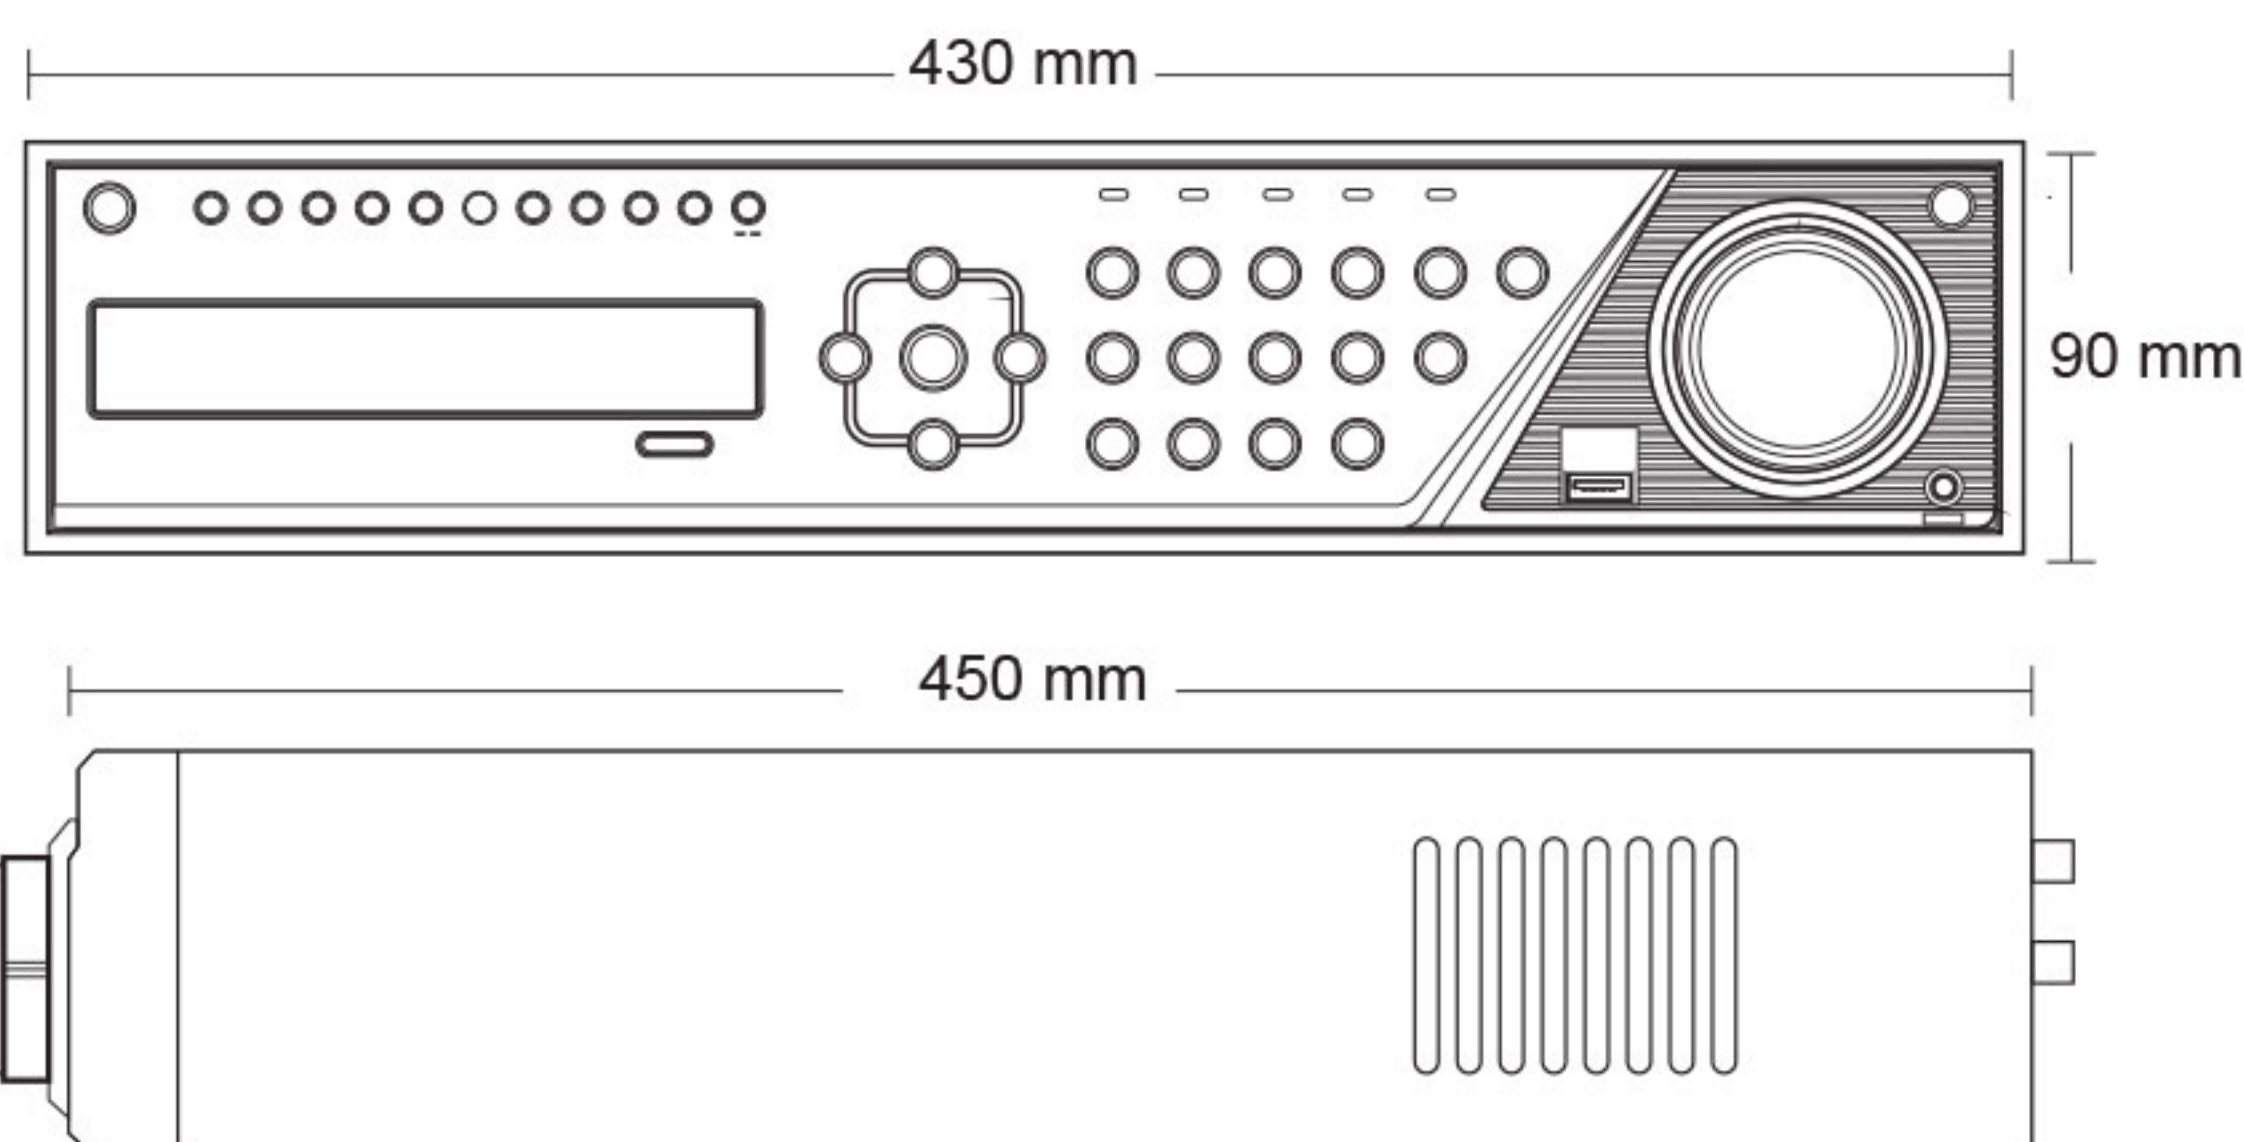

รุ่น HA-92432 (4-in-1)	
TV-Wall	Support (Optional)
ฟังก์ชัน PTZ และ การควบคุม	
COC	Supported
Preset	255 Preset
Crusie	8 Cruise
โปรโตคอล PTZ	PELCO-P, PELCO-D, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, TVT, COC
อัตราการส่งผ่านข้อมูล	110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
Address	1-255
การจัดการบัญชี	
การแก้ไขสิทธิ์	Supported (Administrator, Advnace, Common)
บล็อก/อนุญาตรายการ	Supported
ดูตัวอย่างเมื่อออกจากระบบ	Supported
สถานะผู้ใช้	Supported
ระบบ	
ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น	Supported
เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ	Supported
Spot	Supported
ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ	Supported
การปรับแก้ด้วยตนเอง	Supported
เพิ่มการทำงานของ IPC Zero	Supported
Dwell Automatically	Supported
การตั้งค่าเอาต์พุต	Main Output, Output 2 (CVBS)
ดูบันทึก	Support Log search&export
ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	Supported
อัปเดตระบบ	Supported (via USB)
สำรองและเรียกคืน	Supported
การบำรุงรักษาอัตโนมัติ	Supported
สถานะระบบ	Camer status, Alarm status, Record status, Network status, Disk status
ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ	
BNC input	x32CH. (BNC)
HDD	x8 (Max. 80TB)
HDMI output	x1 HDMI (1920x1080, 1280x1024, 1204x768)
VGA output	x1 VGA (1920x1080, 1080x1024)
CVBS output	x1 (SPOT, Main output)
RJ45	x1 (10/100/1000 Mbps) self-adaption
USB 2.0 / USB 3.0	x1
RS485	x2 (Connect to PTZ or keyboard)
Audio Inout	x16 (RCA)
ออกดีโอ เอาต์พุต	x1 (RCA)
Mic In	x1 (RCA)
Alarm I/O IN	x16Ch. / OUT x4Ch. (Relay 3A, 250VAC/3A 30VDC)
เพาเวอร์ อินพุต	ATX
พัดลมระบายความร้อน	x1 (DC12V)
เพาเวอร์สวิตช์	x1
อื่นๆ	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	ATX 250W.
การใช้พลังงาน	<40W (without HDD)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-10°C to +50°C
ความชื้นในการทำงาน	10% to 90%
ขนาด	430x453x100 (WxD-H)